

NERGECO C FREEZER 2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.500 мм Ш x 4.500 мм В

СКОРОСТЬ (стандартные ворота, в зависимости от размеров полотна)

Открытие / закрытие: до 1 м/с

Опция:

- открытие / закрытие до 2,0 м/с при использовании частотно-регулируемого привода с питанием 230В/однофазное/50 Гц

ПОЛОТНО

ПВХ 670 г/м²

Трёхслойное полотно со встроенной воздушной прослойкой с теплопроводностью

U = 1,97 Вт/м².К

Рёбра жёсткости каждые 620 мм

РАМА

Самонесущая стальная рама толщиной 3 мм обработанная эпоксидной грунтовкой с

последующей многослойной покраской

Боковые направляющие с саморегулирующимся обогревом низкой диффузии

МОТОР

Трёхфазный мотор от 1,1 до 3,0 кВт (в зависимости от размера и выбранных опций)

с обогреваемым тормозом и смазкой для низких температур.

Открытие кожуха вала сверху

Опция:

- открытие спереди

ПИТАНИЕ

400В трёхфазное - 50 Гц, дифференциальный выключатель 300 МА

Опции:

- 230В трёхфазное - 50Гц
- 230В однофазное - 50 Гц (с частотно-регулируемым приводом)
- 440В трёхфазное - 60 Гц

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Электромеханический блок управления Crouzet на расстоянии до 2 м от проема

(опция - расстояние более 2 м) БУ IP66 из полиэстера 500 x 400 мм

Опция:

- БУ 500 x 400 из стали IP66 или из нержавеющей стали IP67

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- настенная кнопка (опция - беспроводная)
- пульт ДУ с радиоприёмником
- шнур (опция - беспроводной или с
- индукционная петля
- кронштейном)
- фотоэлементы
- радар

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кромка Intelligent Curtain® с витым кабелем (опция - беспроводная кромка и 1 комплект

поперечных фотоэлементов MOFT/MOFR IP67 на высоте 280 мм)

Опция - без кромки Intelligent Curtain®:

- в ЕС: 2 комплекта фотоэлементов - скорость 0,5 м/с.
- вне ЕС: 1 комплект фотоэлементов - скорость 0,8 м/с

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

Ключ-трещотка

Опция:

- инвертор с ИБП

ЦВЕТ ПОЛОТНА ПО ЗАПРОСУ

Цвета, адаптированные к контакту с пищей

	БЕЛЫЙ RAL 9010
	БЕЖЕВЫЙ RAL 1014
	СВЕТЛО-СИНИЙ RAL 5015
	СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6018


Цвета, не адаптированные к пищевой промышленности

	ТЁМНО-СИНИЙ RAL 5010
	ТЕМНО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6026

ЦВЕТ РАМЫ ПО ЗАПРОСУ

	БЕЛЫЙ RAL 9010
	БЕЖЕВЫЙ RAL 1014
	СВЕТЛО-СИНИЙ RAL 5015

	СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6018
	ТЁМНО-СИНИЙ RAL 5010
	ТЕМНО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6026

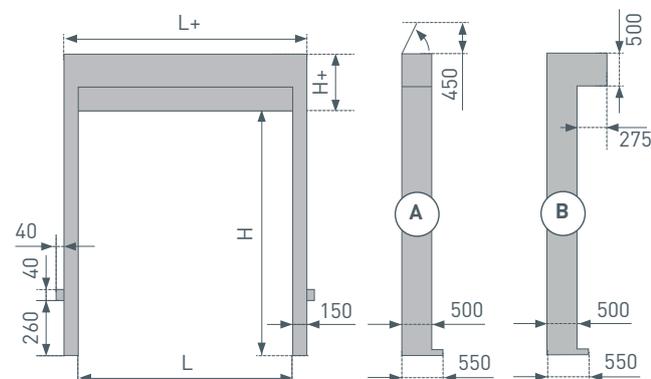

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

А. Опция - открытие кожуха привода сверху

H / L	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
L+	1.800	2.300	2.800	3.300	3.800	-	-
H+	1.090	1.170	1.250	1.330	1.410	1.490	1.570

В. Опция - открытие кожуха привода спереди

H / L	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
L+	1.800	2.300	2.800	3.300	3.800	-	-
H+	880	960	1.040	1.120	1.200	1.280	1.360

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Для звонков из Москвы

+7 (965) 223 - 08 - 88

+7 (495) 409 - 71 - 78

Для регионов РФ (бесплатно)

8 (800) 302 - 11 - 75

info@nergesco-russia.ru

www.nergesco-russia.ru

