

# NERGECO C FREEZER 5



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

4.000 мм Ш x 4.500 мм В

### СКОРОСТЬ (стандартные ворота, в зависимости от размеров полотна)

Открытие / закрытие: до 1 м/с

Опция:

- открытие / закрытие до 2,0 м/с при использовании частотно-регулируемого привода с питанием 230В/однофазное/50 Гц

### ПОЛОТНО

ПВХ 670 г/м<sup>2</sup>

Трехслойное полотно со встроенной воздушной прослойкой с теплопроводностью

$U = 1,97 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$

Рёбра жёсткости каждые 620 мм

### РАМА

Патентованная мультикомпозиционная рама (боковые направляющие с саморегулирующимся обогревом низкой диффузии, крепежные скобы, наматывающий вал, закрытый кожух вала)

Цвет: светло-серый - RAL 9006

### МОТОР

Трёхфазный мотор от 1,1 до 3,0 кВт (в зависимости от размера и выбранных опций) с обогреваемым тормозом и смазкой для низких температур.

Защищен кожухом из мультикомпозиита. Доступ к приводу сбоку

### ПИТАНИЕ

400В трёхфазное - 50 Гц, дифференциальный выключатель 300 мА

Опции:

- 230В трёхфазное - 50Гц
- 230В однофазное - 50 Гц (с частотно-регулируемым приводом)
- 440В трёхфазное - 60 Гц

### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Электромеханический блок управления Crouzet на расстоянии до 2 м от проема (опция - расстояние более 2 м) БУ IP66 из полиэстера 500 x 400 мм

Опция:

- БУ 500 x 400 из стали IP66 или из нержавеющей стали IP67

### УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- настенная кнопка (опция - беспроводная)
- пульт ДУ с радиоприёмником
- шнур (опция - беспроводной или с кронштейном)
- индукционная петля
- фотоэлементы
- радар

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Кромка Intelligent Curtain® с витым кабелем (опция - беспроводная кромка и 1 комплект поперечных фотоэлементов MOFT/MOFR IP67 на высоте 280 мм)

Опция - без кромки Intelligent Curtain®:

- в ЕС: 2 комплекта фотоэлементов - скорость 0,5 м/с.
- вне ЕС: 1 комплект фотоэлементов - скорость 0,8 м/с

### АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

Ключ-трещотка

Опция:

- инвертор с ИБП

### ЦВЕТ ПОЛОТНА ПО ЗАПРОСУ

Цвета, адаптированные к контакту с пищей


	БЕЛЫЙ RAL 9010
	БЕЖЕВЫЙ RAL 1014
	СВЕТЛО-СИНИЙ RAL 5015
	СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6018

Цвета, не адаптированные к пищевой промышленности

	ТЁМНО-СИНИЙ RAL 5010
	ТЕМНО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6026

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установка только внутри морозильной камеры

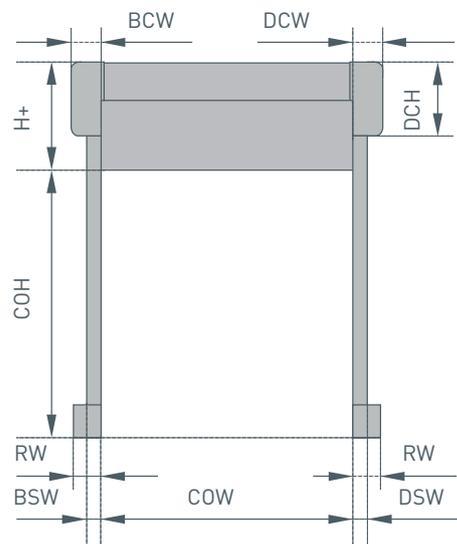

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

COW - ширина проёма	От 1.500 до 4.000					
	от 1.500 до 2.000	до 2.500	до 3.000	до 3.500	до 4.000	до 4.000
COH - высота проёма						
DSW - ширина стойки со стороны привода				100		
BSW - ширина стойки со стороны подшипника				100		
DCW - ширина кожуха привода				340		
BCW - ширина кожуха подшипника				260		
RW - ширина скобы направляющих				160		
DCH - высота кожуха привода				680		
H+	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550

Блок управления всегда устанавливается на стороне с положительной температурой и как можно ближе к воротам.

### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Для звонков из Москвы  
 +7 (965) 223 - 08 - 88  
 +7 (495) 409 - 71 - 78  
 Для регионов РФ (бесплатно)  
 8 (800) 302 - 11 - 75  
[info@nergeco-russia.ru](mailto:info@nergeco-russia.ru)  
[www.nergeco-russia.ru](http://www.nergeco-russia.ru)

