

NERGECO T ENDURO 5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

6.000 мм Ш x 6.000 мм В

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ

Ветроустойчивость до класса 5 (в зависимости от размеров)

СКОРОСТЬ (стандартные ворота, в зависимости от размеров полотна)

Открытие / закрытие: до 1 м/с

Опция:

- открытие / закрытие до 2,0 м/с при использовании частотно-регулируемого привода с питанием 230В/однофазное/50 Гц

ПОЛОТНО

ПВХ 670 г/м². Рёбра жёсткости каждые 620 мм

Опции:

- двухслойное полотно с теплопроводностью $U = 4,08 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
- панорамные прозрачные окна: 1 ряд / 2 ряда / по всей площади полотна

РАМА

Патентованная мультикомпозитная рама (U-образные боковые направляющие с термическим барьером, крепежные скобы, наматывающий вал, кожух вала)
Цвет: светло-серый - RAL 7035

МОТОР

Трёхфазный мотор от 1,1 до 3,0 кВт в зависимости от размера и выбранных опций
Защищён кожухом ABS, доступ сбоку

ПИТАНИЕ

400В трёхфазное - 50 Гц, дифференциальный выключатель 300 мА

Опции:

- 230В трёхфазное - 50Гц
- 230В однофазное - 50 Гц (с частотно-регулируемым приводом)
- 440В трёхфазное - 60 Гц

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Электронный блок управления Nergesco PCB на расстоянии до 2 м от проема (опция - расстояние более 2 м) БУ Nergesco IP65 из полиэстера (опция - установка на боковой стойке) или БУ IP66 500 x 400 мм в зависимости от конфигурации

Опция:

- БУ 500 x 400 из стали IP66 или из нержавеющей стали IP67

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- настенная кнопка (опция - беспроводная)
- шнур (опция - беспроводной или с кронштейном)
- бесконтактное открытие magic switch
- радар
- пульт ДУ с радиоприёмником
- индукционная петля
- фотоэлементы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кромка Intelligent Curtain® с витым кабелем (опция - беспроводная кромка и 1 комплект поперечных фотоэлементов MOFT/MOFR IP67 на высоте 280 мм)

Опция - без кромки Intelligent Curtain®:

- в ЕС: 2 комплекта фотоэлементов - скорость 0,5 м/с.
- вне ЕС: 1 комплект фотоэлементов - скорость 0,8 м/с

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ


Ключ-трещотка

Опции:

- кривошип
- ручной или автоматический противовес
- инвертор с ИБП

ЦВЕТ ПОЛОТНА ПО ЗАПРОСУ

	ЖЁЛТЫЙ RAL 1021		КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8017
	ОРАНЖЕВЫЙ RAL 2008		БЕЛЫЙ RAL 9010
	КРАСНЫЙ RAL 3002		БЕЖЕВЫЙ RAL 1014
	ТЁМНО-СИНИЙ RAL 5010		СВЕТЛО-СИНИЙ RAL 5015
	ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6026		СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6018
	СЕРЫЙ RAL 7037		

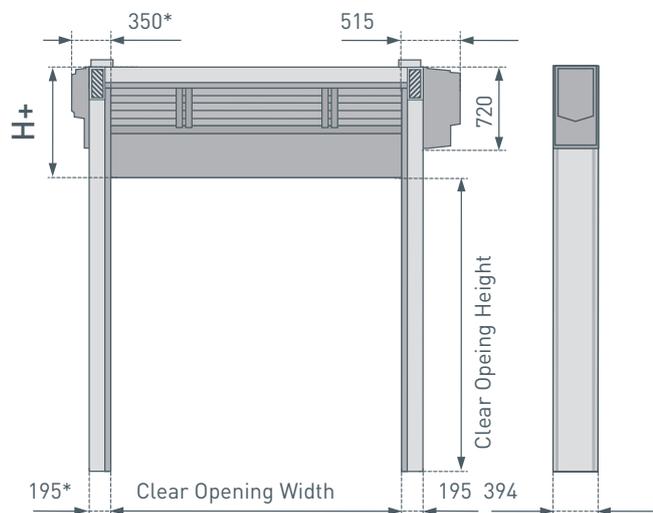

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота проёма	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
H+	950	990	1.040	1.090	1.140	1.190	1.190	1.250	1.290	1.340

Внимание! При комплектации ворот двухслойным полотном максимальная высота проёма 4.5 м.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Для звонков из Москвы

+7 (965) 223 - 08 - 88
+7 (495) 409 - 71 - 78

Для регионов РФ (бесплатно)

8 (800) 302 - 11 - 75

info@nergeco-russia.ru
www.nergeco-russia.ru

NERGECO
РОССИЯ