

NERGECO T ENDURO 2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

11.000 мм Ш x 11.000 мм В

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ

Ветроустойчивость до класса 5 (в зависимости от размеров)

СКОРОСТЬ (стандартные ворота, в зависимости от размеров полотна)

Открытие / закрытие: до 1,0 м/с

Опция:

- открытие / закрытие до 2,0 м/с (при проеме не более 6.000 мм Ш x 6.000 мм В) достигается частотно-регулируемым приводом с питанием 230В/однофазное/50 Гц

ПОЛОТНО

ПВХ 670 г/м². Рёбра жёсткости каждые 620 мм

Опции:

- двухслойное полотно с теплопроводностью $U = 4,08 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
- панорамные прозрачные окна: 1 ряд / 2 ряда / по всей площади полотна

РАМА

Самонесущая стальная рама толщиной 3 мм, обработанная эпоксидной грунтовкой с последующей многослойной покраской.

МОТОР

Трёхфазный мотор от 1,1 до 3,0 кВт в зависимости от размера и выбранных опций
Открытие кожуха вала сверху (опция - открытие спереди)

ПИТАНИЕ

400В трёхфазное - 50 Гц, дифференциальный выключатель 300 мА

Опции:

- 230В трёхфазное - 50 Гц
- 230В однофазное - 50 Гц (с частотно-регулируемым приводом)
- 440В трёхфазное - 60 Гц

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Электронный блок управления Nergesco PCB на расстоянии до 2 м от проема (опция - расстояние более 2 м) БУ Nergesco IP65 из полиэстера (опция - установка на боковой стойке) или БУ IP66 500 x 400 мм в зависимости от конфигурации

Опция:

- БУ 500 x 400 из стали IP66 или из нержавеющей стали IP67

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- настенная кнопка (опция - беспроводная)
- шнур (опция - беспроводной или с кронштейном)
- бесконтактное открытие magic switch
- радар
- пульт ДУ с радиоприёмником
- индукционная петля
- фотоэлементы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кромка Intelligent Curtain® с витым кабелем (опция - беспроводная кромка и 1 комплект поперечных фотоэлементов MOFT/MOFR IP67 на высоте 280 мм)

Опция - без кромки Intelligent Curtain®:

- в ЕС: 2 комплекта фотоэлементов - скорость 0,5 м/с.
- вне ЕС: 1 комплект фотоэлементов - скорость 0,8 м/с

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

Ключ-трещотка или ручной противовес (если проем до 5 мШ x 5 мВ)

Опции:


- автоматический противовес
- инвертор с ИБП

ЦВЕТ ПОЛОТНА ПО ЗАПРОСУ

	ЖЁЛТЫЙ RAL 1021		КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8017
	ОРАНЖЕВЫЙ RAL 2008		БЕЛЫЙ RAL 9010
	КРАСНЫЙ RAL 3002		БЕЖЕВЫЙ RAL 1014
	ТЁМНО-СИНИЙ RAL 5010		СВЕТЛО-СИНИЙ RAL 5015
	ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6026		СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6018
	СЕРЫЙ RAL 7037		

ЦВЕТ РАМЫ ПО ЗАПРОСУ

	ЖЁЛТЫЙ RAL 1021		КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8017
	ОРАНЖЕВЫЙ RAL 2008		БЕЛЫЙ RAL 9010
	КРАСНЫЙ RAL 3002		БЕЖЕВЫЙ RAL 1014
	ТЁМНО-СИНИЙ RAL 5010		СВЕТЛО-СИНИЙ RAL 5015
	ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6026		СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6018
	СЕРЫЙ RAL 7037		

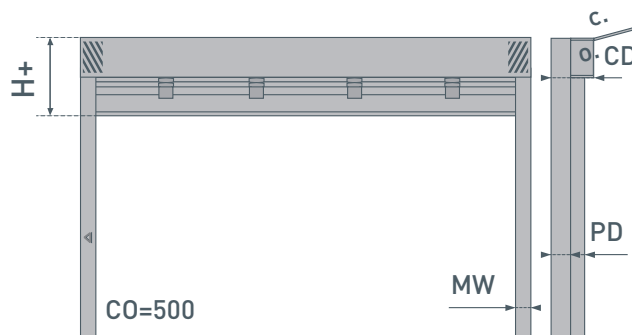

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота проема	H+*	W+	CD	PD		WM
				трещотка	противовес	
2.000	810	300	630	350	500	150
2.500	860	300	630	350	500	150
3.000	910	300	630	350	500	150
3.500	960	300	630	350	500	150
4.000	1.060	300	630	350	500	150
4.500	1.110	300	630	350	500	150
5.000	1.160	300	730	450	600	150
5.500	1.160	300	750	X	600	150
6.000	1.210	300	750	X	600	150
6.500	1.310	300	750	X	600	150
7.000	1.360	300	750	X	600	150
7.500	1.410	300	800	X	670	220
8.000	1.460	440	800	X	670	220
8.500	1.510	440	800	X	670	220
9.000	1.610	440	800	X	670	220
9.500	1.660	440	800	X	670	220
10.000	1.710	440	800	X	670	220
10.500	1.760	440	800	X	670	220
11.000	1.810	440	800	X	670	220

Фиксирующие скобы направляющих не включены в замеры.

* При комплектации ручным противовесом +110 мм.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Для звонков из Москвы
+7 (965) 223 - 08 - 88
+7 (495) 409 - 71 - 78
Для регионов РФ (бесплатно)
8 (800) 302 - 11 - 75
info@nergeco-russia.ru
www.nergeco-russia.ru

NERGECO
РОССИЯ