

NERGECO C ARCTIC 5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.000 мм Ш x 4.00 мм В

СКОРОСТЬ (стандартные ворота, в зависимости от размеров полотна)

Открытие / закрытие: до 1 м/с

Опция:

- открытие / закрытие до 2,0 м/с при использовании частотно-регулируемого привода с питанием 230В/однофазное/50 Гц

ПОЛОТНО

ПВХ 670 г/м²

Рёбра жёсткости каждые 750 мм

Цвет: белый - RAL 9010

РАМА

Патентованная мультикомпозиционная рама (боковые направляющие, крепежные скобы, наматывающий вал, на половину открытый кожух вала)

Цвет: светло-серый - RAL 9006

МОТОР

Трёхфазный мотор 1,1 кВт с обогреваемым тормозом и смазкой для низких температур. Защищён кожухом из литого полиуретана, доступ сбоку

ПИТАНИЕ

400В трёхфазное - 50 Гц, дифференциальный выключатель 300 А

Опции:

- 230В трёхфазное - 50 Гц
- 230В однофазное - 50 Гц (с частотно-регулируемым приводом)
- 440В трёхфазное - 60 Гц

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Электромеханический блок управления Crouzet на расстоянии до 2 м от проёма (опция - расстояние более 2 м) БУ IP66 из полиэстера 500 x 400 мм

Опция:

- БУ 500 x 400 из стали IP66 или из нержавеющей стали IP67

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- настенная кнопка (опция - беспроводная)
- шнур (опция - беспроводной или с кронштейном)
- радар
- пульт ДУ с радиоприёмником
- индукционная петля
- фотоэлементы

БЕЗОПАСНОСТЬ


Кромка Intelligent Curtain® и 1 комплект поперечных фотоэлементов MOFT/MOFR IP67 на высоте 280 мм)

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

Ключ-трещотка

Опции:

- инвертор с ИБП

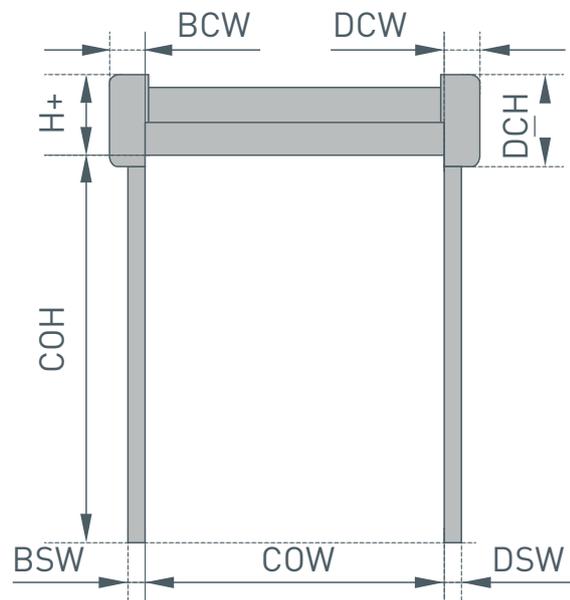

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

COW - ширина проёма	1.500 до 3.000
COH - высота проёма	1.500 до 4.000
DSW - ширина стойки со стороны привода	100
BSW - ширина стойки со стороны подшипника	100
DCW - ширина кожуха привода	340
BCW - ширина кожуха подшипника	260
DCH - высота кожуха привода	680
H+	500

Блок управления всегда устанавливается на стороне с положительной температурой и как можно ближе к двери.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Для звонков из Москвы

+7 (965) 223 - 08 - 88

+7 (495) 409 - 71 - 78

Для регионов РФ (бесплатно)

8 (800) 302 - 11 - 75

info@nergeco-russia.ru

www.nergeco-russia.ru

NERGECO
РОССИЯ